
低碳科技 引领未来


竹、木材资源高值高效综合 利用—光伏MDI环保托盘

成本优势


成本对比					
210立式包装 组件尺寸1303*1090*2384	名称	胶合板托盘	(新) MDI环保托盘		
	价格/元				
	节省比例				
182-54版型包装 组件尺寸1722*1095*1134	名称	胶合板托盘	(新) MDI环保托盘		
	价格/元				
	节省比例				

210组件竖式托盘

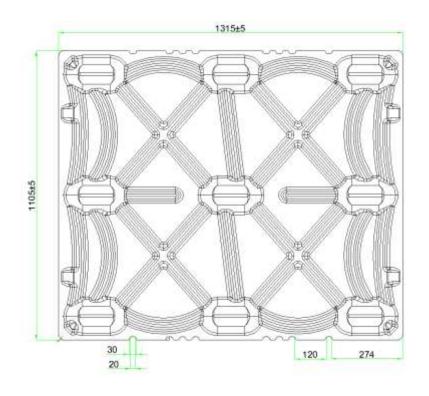

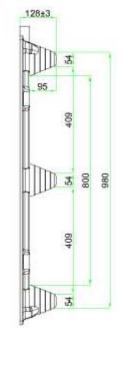








叉举性能





破坏载荷(kgf)	4216. 9	变形量(mm)	16.06
		F=2010000 (F000000)	

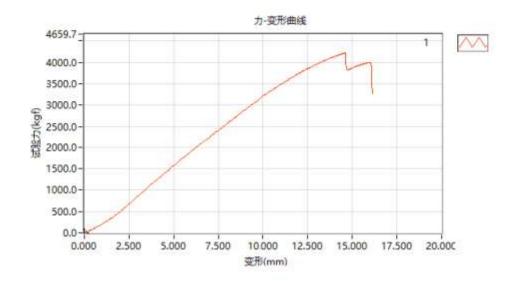

露天泡水试验





目前已经在户外载荷泡水存放6个月

露天泡水试验



批量出货展示





批量出货展示






210组件竖式托盘

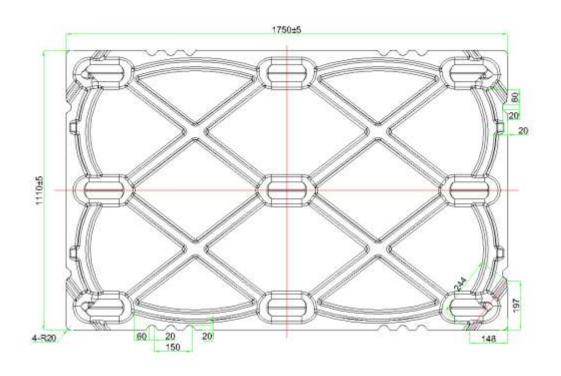





图片展示








叉举性能





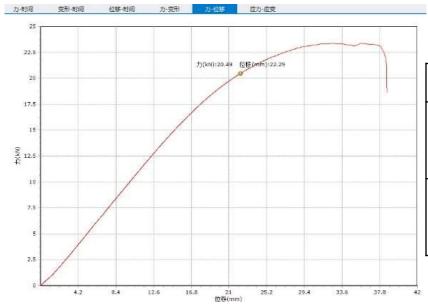

实验测试	对比样品	压力载荷	挠度
静态叉举测试	浸水MDI托盘	1.5T	14.74mm
	未浸水MDI托盘	1.5T	6.3mm
动态叉举测试	浸水MDI托盘	2.1T	22.29mm
	未浸水MDI托盘	4.7T	22.78mm

泡水实验

▶ 防水性能测试:

1、浸水托盘外观对比实验

托盘样品倒扣露天泡水,水面要求没过托盘顶板


泡水周期:完全浸水一周+户外一周

MDI泡水外观:表面无明显变化

胶合板泡水外观: 打钉处生锈霉变严重, 底板与脚墩之间有明显位移



浸水图片

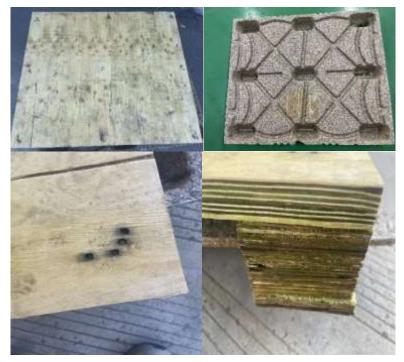

出水图片